
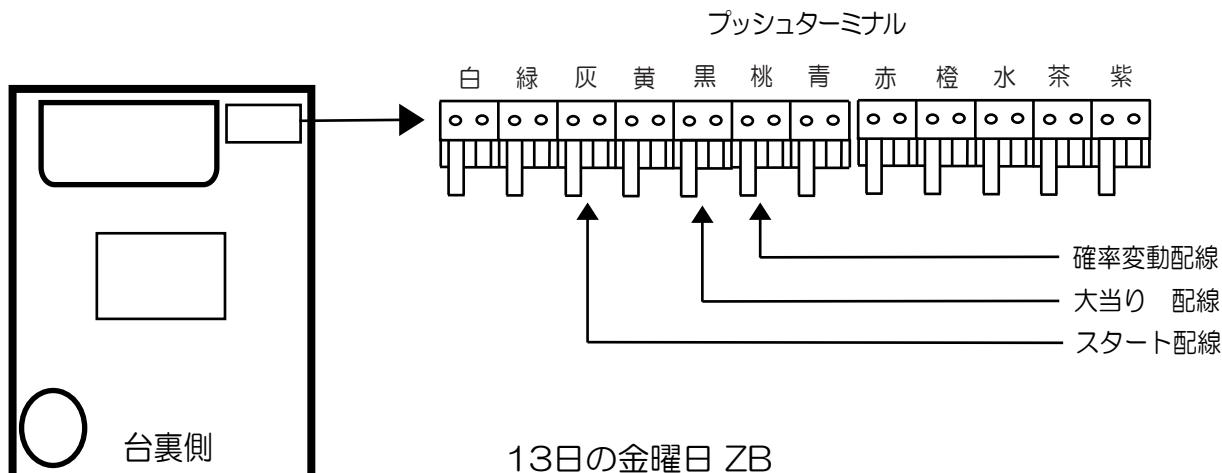


## 西陣（戦舞桿）

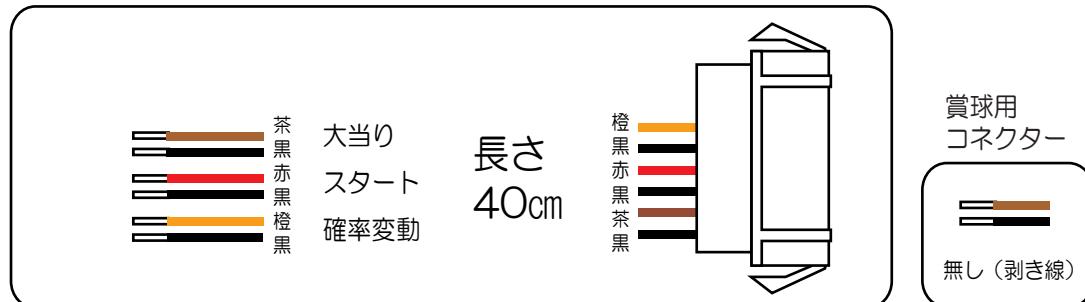

- (白) 賞 球 : 賞球10個払い出し動作終了毎に1パルス (128ms) 出力。
- (緑) 扉・枠開放 : 遊技機の前枠及び遊技機枠開放中に出力。  
(但し出力開始より、15秒後に無音)
- (灰) 特別図柄確定回数 : 高確率サポ無中以外の特別図柄1、高確率サポ無し中の特別図柄2、回転停止に1パルス (256ms) 出力。※注1
- (黄) 始動口 1 : 始動口1 (ヘソ) 入賞毎に1パルス (128ms) 出力。
- (黒) 大当り 1 : 全ての大当り中動作中に出力。
- (桃) 大当り 2 : 全ての大当り中+確変動中+時短中に出力。
- (青) 図柄確定回数2 : 全ての特別図柄回転停止毎に1パルス (256ms) 出力。
- (赤) 始動口 2 : 始動口2 (電チュ) 又は始動口3 (盤右下) 入賞毎に1パルス (128ms) 出力。
- (橙) メイン賞球 : 賞球10個払い出し予定確定毎に1パルス (128ms) 出力。
- (水) セキュリティ :
  - ・「設定確認/変更中」「バックアップクリア時」に1パルス (Min68ms) 出力
  - ・電源投入時及び停電復旧時にメイン異常が発生(検出)した場合に出力(電源断されるまで出力)
  - ・V役物エラー(残存、異常排出他)により1パルス (256ms) 出力(電源断されるまで出力 ※60秒後に解除も有り)
  - ・普電入賞口エラー/大入賞口エラー発生により60秒間出力(60秒後に解除)  
※アタッカー/電チュは各々非道さ時に5個異常入賞があるとエラー状態になります。
  - ・磁石エラー発生に出力(磁力非検出より60秒後に解除)
  - ・電波エラー発生に出力(不正電波非検出より60秒後に解除)※遊技枠で検出時は電源断されるまで出力)
- (茶) アウト : アウト通過10個毎に1パルス (128ms) 出力。
- (紫) 呼出し : 呼び出しスイッチ入力検出毎に1パルス (128ms) 出力。

注1：主変動の特別図柄1、2の確定信号が出力されます。

注2：全ての特別図柄1、2の確定信号が出力されしまいますので、ご注意下さい。