
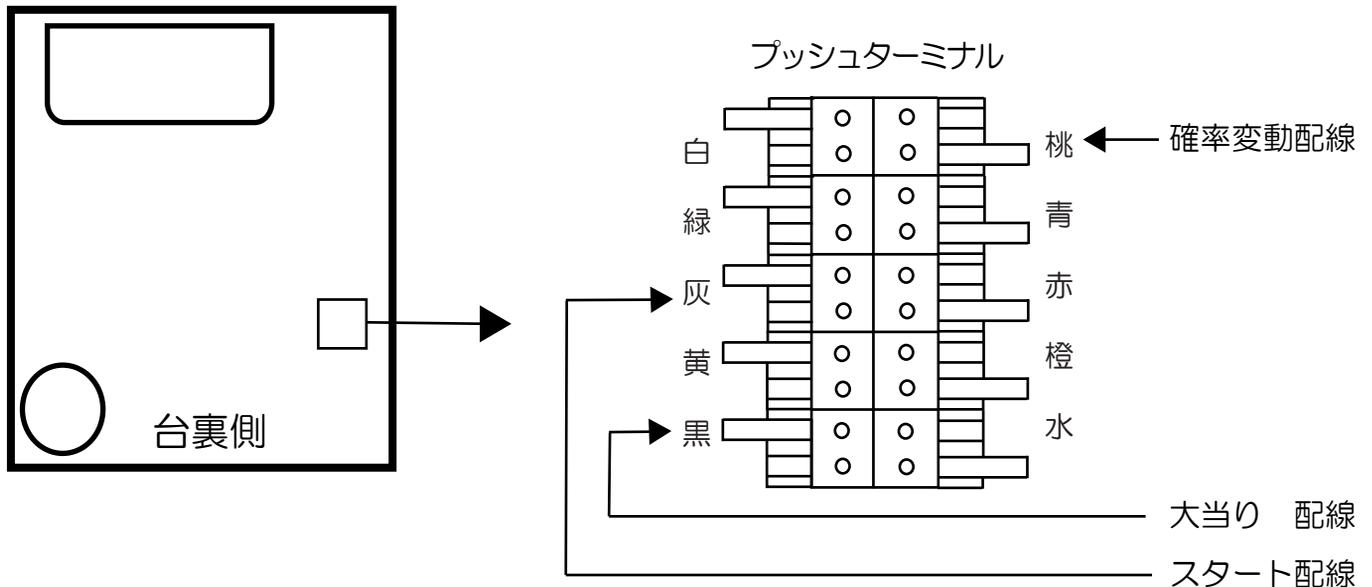


# サミー (転生)

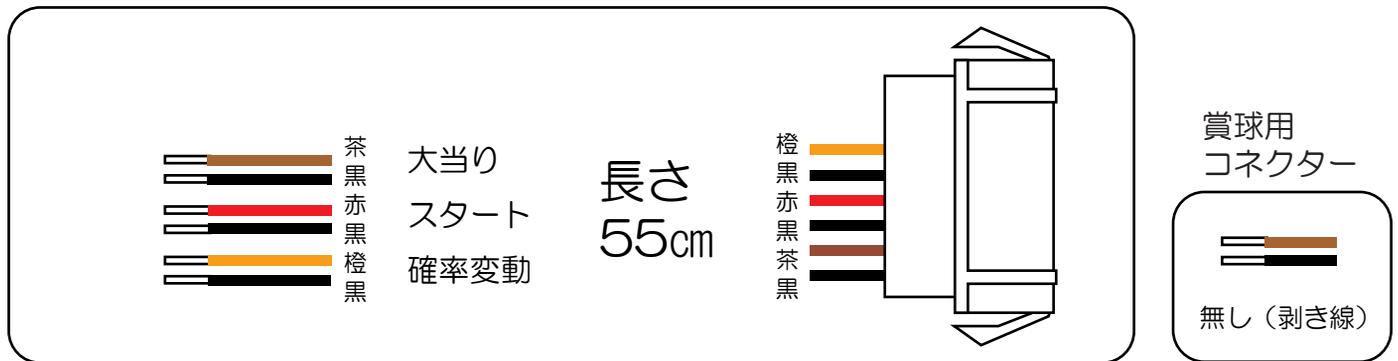

いよ CA

- CN1 (白) 賞球 : 賞球払出時 (10個毎) に0.128秒間信号を出力。
- CN2 (緑) 扉・枠開放 : 「ガラス枠」「ブラ枠」が開放している間信号を出力。
- CN3 (灰) 図柄確定回数 : 特別図柄1又は特別図柄2の変動1回につき、0.128秒間信号を出力。
- CN4 (黄) 始動口 : 始動口1、始動口3に入賞する度、又は普通電動役物 (電チュー) 作動開始から終了後の1.02秒間までの間、遊技球を始動口2により検出する度に0.128秒間信号を出力。  
(電チュー) 入賞毎に0.128秒間信号を出力  
但し、出力された本信号が連続しないように0.128秒の間隔を空けて出力。
- CN5 (黒) 当り 1 : 大当りの間信号を出力。
- CN6 (桃) 当り 2 : 全ての大当り (大当り+小当り) の間又は特別図柄及び普通図柄の確率変動機能作動中に信号を出力。
- CN7 (青) 当り 3 : 小当りの間信号を出力。
- CN8 (赤) 当り 4 : 確率変動中 (電サポ無) 時にアタッカーへ入賞した場合、0.128秒間信号を出力。  
但し、出力された本信号が連続しないよう0.128秒の間隔をあけて信号を出力。
- CN9 (橙) メイン賞球 : 入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に0.128秒間信号を出力。  
但し、出力された本信号が連続しないよう0.128秒の間隔をあけて信号を出力。
- CN10 (水) セキュリティ : 下記状態の間信号を出力。  
RWMクリア後30秒間・  
磁気センサ異常の検知から電源「OFF」までの間・  
断線短絡電源異常の検知から電源「OFF」までの間・  
電波センサ異常の検知から電源「OFF」までの間・  
通信線異常の検出から解除までの間

下記センサ検知の度に0.512秒間信号を出力。  
入球通過時間異常・  
始動口2無効入賞・  
大入賞口無効入賞