
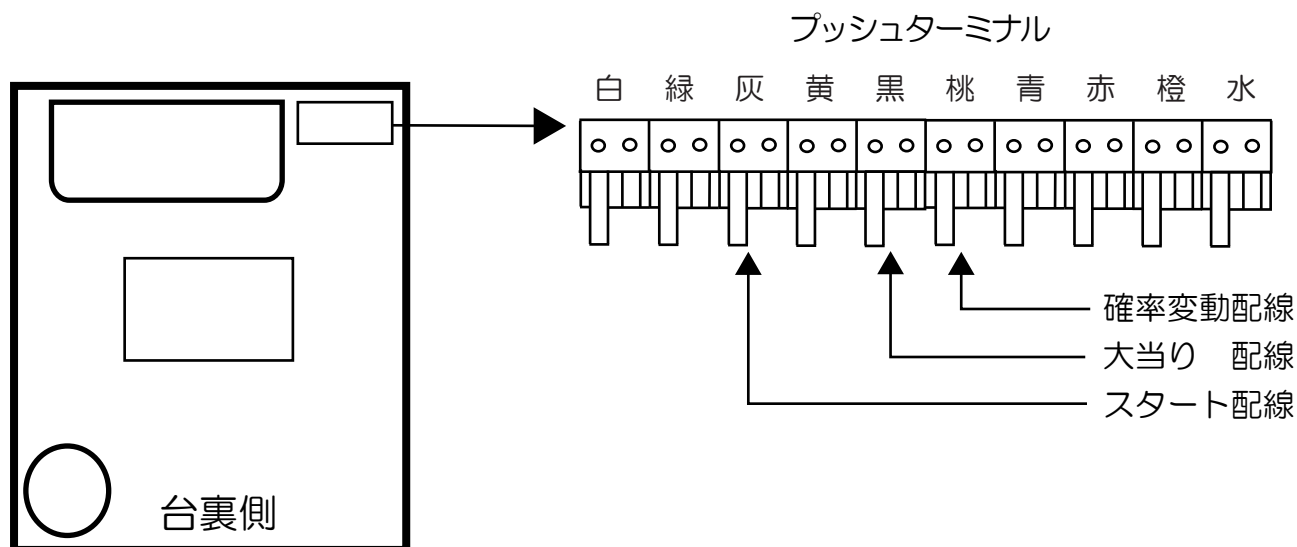


三共 (NEO STELLA)

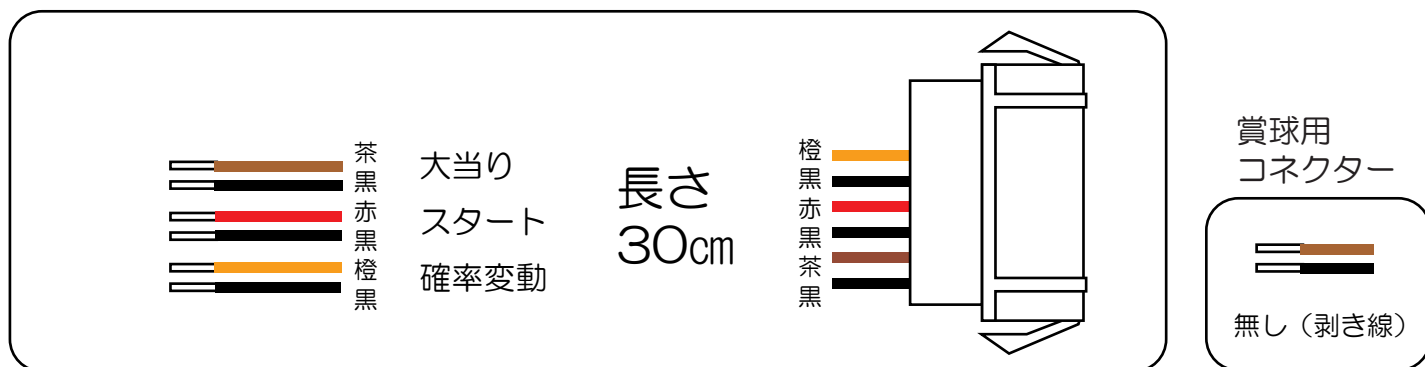

機動戦士ガンダム逆襲のシャア Z

- (白) 賞 球 : 賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (緑) 扉・枠開放 : 遊技枠の前枠及び内枠が開放中にON。
- (灰) 全図柄確定 : 特別図柄1及び特別図柄2の停止毎に0.6秒ON。ただし、高ベース中のはずれ時は0.8秒ON、高ベース最終変動のはずれ時は6.0秒ON。
- (黄) 全 始 動 口 : 始動口1及び始動口2および始動口3への入賞毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (黒) 大 当 り 1 : 大当たり中ON。
- (桃) 大 当 り 2 : 大当たり中及び高ベース中ON。(高ベース終了後の特別図柄2の保留消化中および小当たり中を含む。)
- (青) 大 当 り 3 : 大当たり中および小当たり中ON。
- (赤) ア ウ ト : アウト確認スイッチ通過時、10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (橙) 入 賞 : 全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (水) セキュリティ :
 - ・電源投入時ON (30秒) ※バックアップクリアのみ
 - ・不正行為 (不正入賞、スイッチ異常エラー2、始動口2異常入賞) 検出時ON (4分間)
 - ・遊技停止対象エラー (磁石、電波、盤面電波、スイッチ短絡) 検出時ON (電源オフまで及び電源再投入後 (エラー解除後) に4分間)