
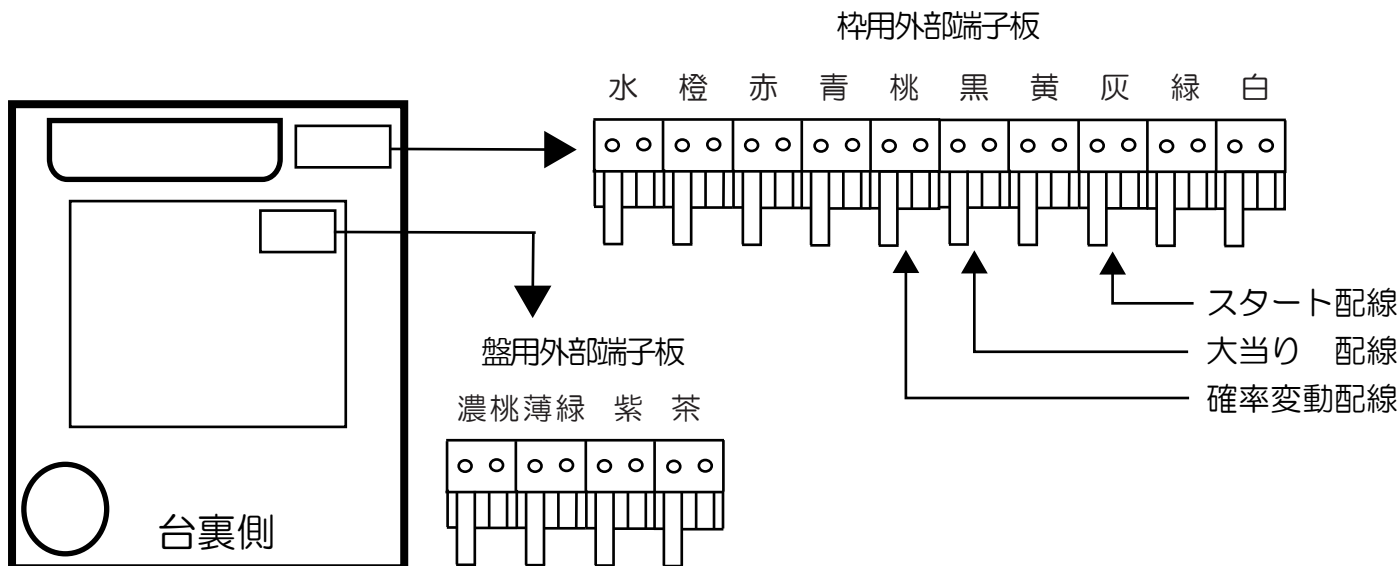


京楽（激震枠）

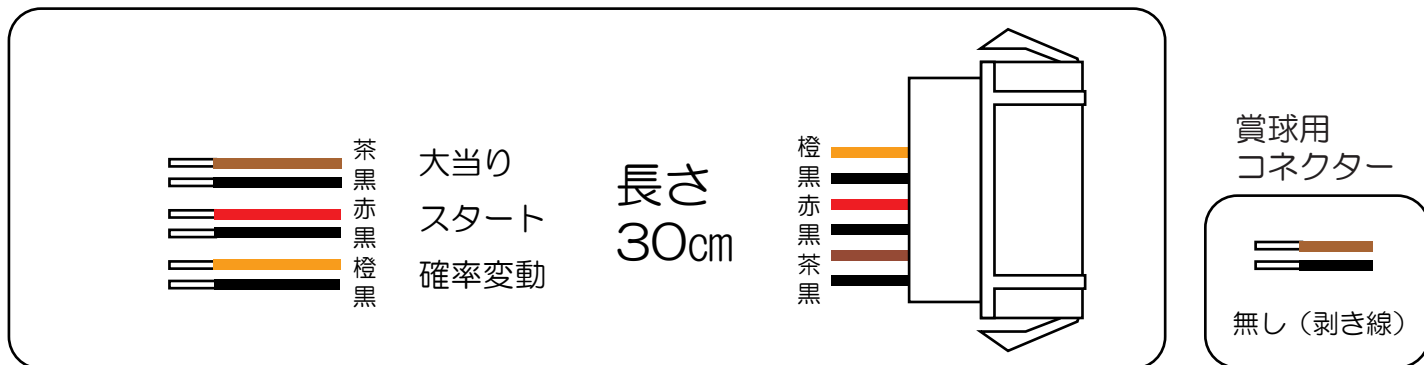

新必殺仕置人 K3

枠用外部端子板

- （水）外部情報1 : アウト数を出力します。
- （橙）外部情報2 : 賞球予定数を出力します。
（各賞球スイッチを通過し、合計10個毎に0.2秒出力します。）
- （赤）外部情報3 : 異常信号（異常入賞、異常賞球、磁石エラー、RWMクリア等）を出力します。※極性有り。
- （青）外部情報4 : 中始動口（電チュー）の入賞実数を出力します。
- （桃）外部情報5 : 大当り、確変中、時短中に出力します。
- （黒）外部情報6 : 大当り中に出力します。
- （黄）外部情報7 : 全始動口（スタート・電チュー）の入賞実数を出力します。
- （灰）外部情報8 : スタート回数を出力します。
- （緑）外部情報9 : 扉開放時に出力します。
- （白）外部情報10 : 賞球（賞球実数）を出力します。

盤用外部端子板

- （濃桃）外部情報11 : 未使用。
- （薄緑）外部情報12 : 未使用。
- （紫）外部情報13 : 異常信号。（VATショート開放時の異常入賞数）
- （茶）外部情報14 : 下始動口（電チュー）入賞実数を出力します。